

# Typenschlüssel



## Für Leistungsdruckschalter und Steuerdruckschalter MDR 43 und MDR 53 Zur Dekodierung von Druckschaltertypen: Grundeinstellungen

Druckbereiche		
3 bar	/ 43,5 psi	/ 300 kpa
5 bar	/ 72,5 psi	/ 500 kpa
6 bar	/ 87 psi	/ 600 kpa
8 bar	/ 116 psi	/ 800 kpa
9 bar	/ 130,5 psi	/ 900 kpa
11 bar	/ 159,5 psi	/ 1100 kpa
16 bar	/ 232 psi	/ 1600 kpa
25 bar	/ 362,5 psi	/ 2500 kpa
35 bar	/ 507,5 psi	/ 3500 kpa
3 bar, überdruckfest bis 25 bar		
8 bar, überdruckfest bis 25 bar		
160 psi - spez. Vorjustage		
175 psi - spez. Vorjustage		
200 psi - spez. Vorjustage		


Flansch
1/2"
1/4"
3/8"
1/2", 4-Wege
1/4", 4-Wege
3/8", 4-Wege
1/4", NPT
3/8", NPT
1/4", NPT, 4-Wege
3/8", NPT, 4-Wege
1/2", Manometeranschluss 1/4"
1/4", Manometeranschluss 1/4"
3/8", Manometeranschluss 1/4"
1/4", Stahl
1/4", Stahl mit Überwurfmutter
1/4", NPT, 4-Wege, Manometeranschluss 1/8" NPT

Membran
Standard
Für kleine Druckdifferenzen
Lebensmittelecht

EIN/AUS-Handbetätigung
Mit Ein/Ausschaltknopf
Ohne Ein/Ausschaltknopf

Ausführung
EURO-Standard mit Schraubklemmen
US-Standard mit Schraubklemmen
EURO-Standard mit Schraubklemmen und UL Standard mit Steckklemmen
Größerer Anschlussraum (MDR 4S)
Umgekehrte Schaltfunktion, größerer Anschlussraum (MDR 4SU)
Transparente Haube (MDR 4SD)
EURO-Standard mit Schraubklemmen, ohne Druckdifferenz
EURO-Standard mit Schraubklemmen und UL, ohne Druckdifferenz
US-Standard mit Schraubklemmen, ohne Druckdifferenz

Bedruckung
Condor

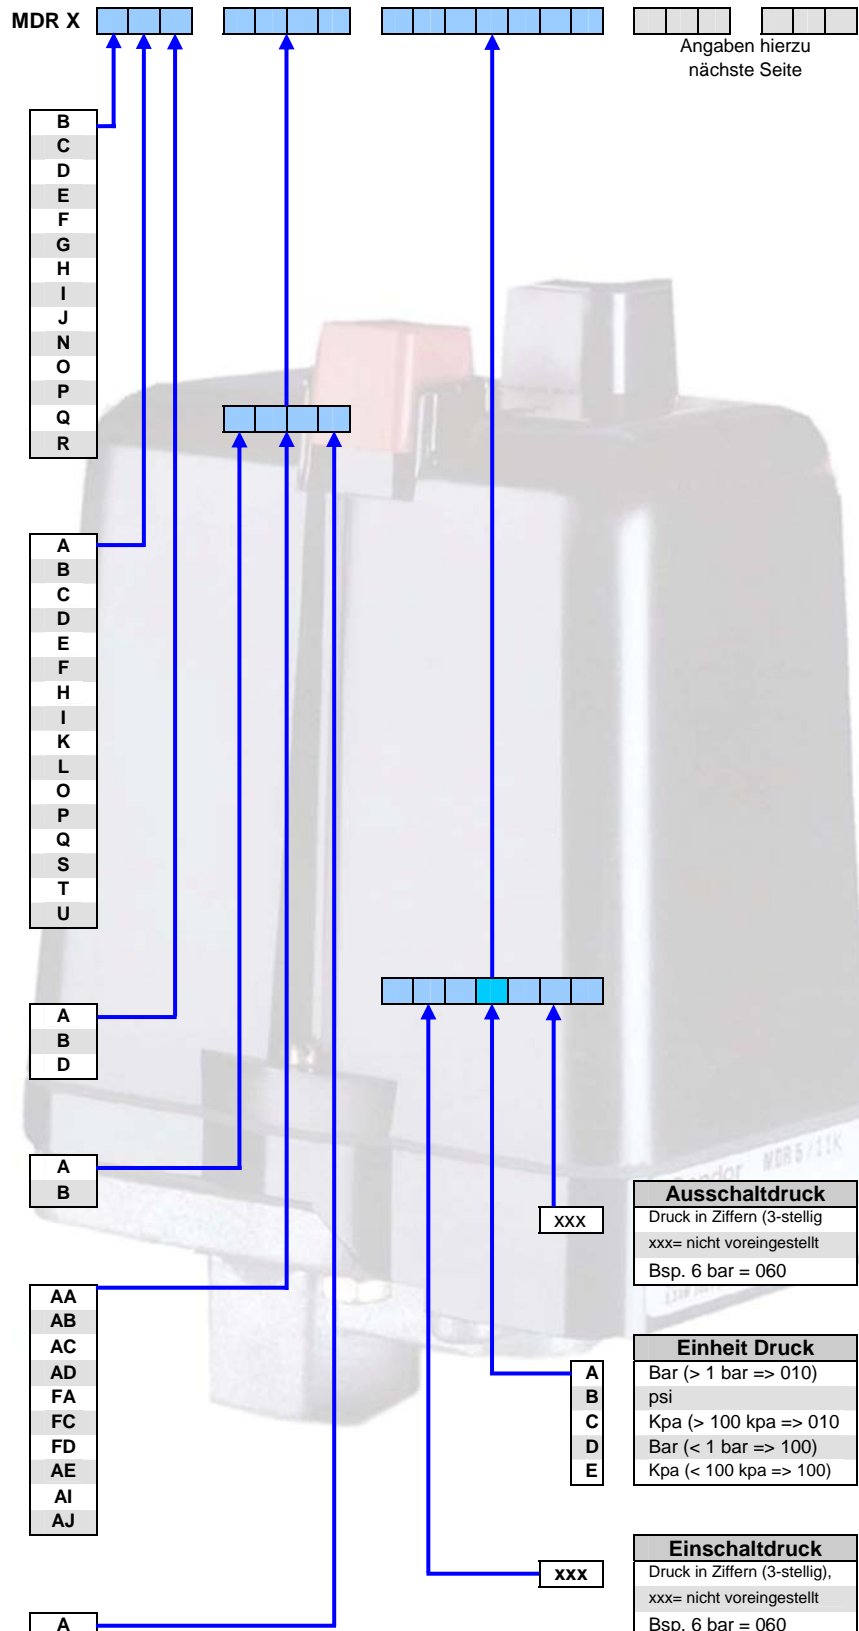

**Ausschaltdruck**  
Druck in Ziffern (3-stellig)  
xxx= nicht voreingestellt  
Bsp. 6 bar = 060

**Einheit Druck**  
Bar (> 1 bar => 010)  
psi  
Kpa (> 100 kpa => 010)  
Bar (< 1 bar => 100)  
Kpa (< 100 kpa => 100)

**Einschaltdruck**  
Druck in Ziffern (3-stellig),  
xxx= nicht voreingestellt  
Bsp. 6 bar = 060

